


DICE MASTER

90/96 | 105/112 | 120 /126/140

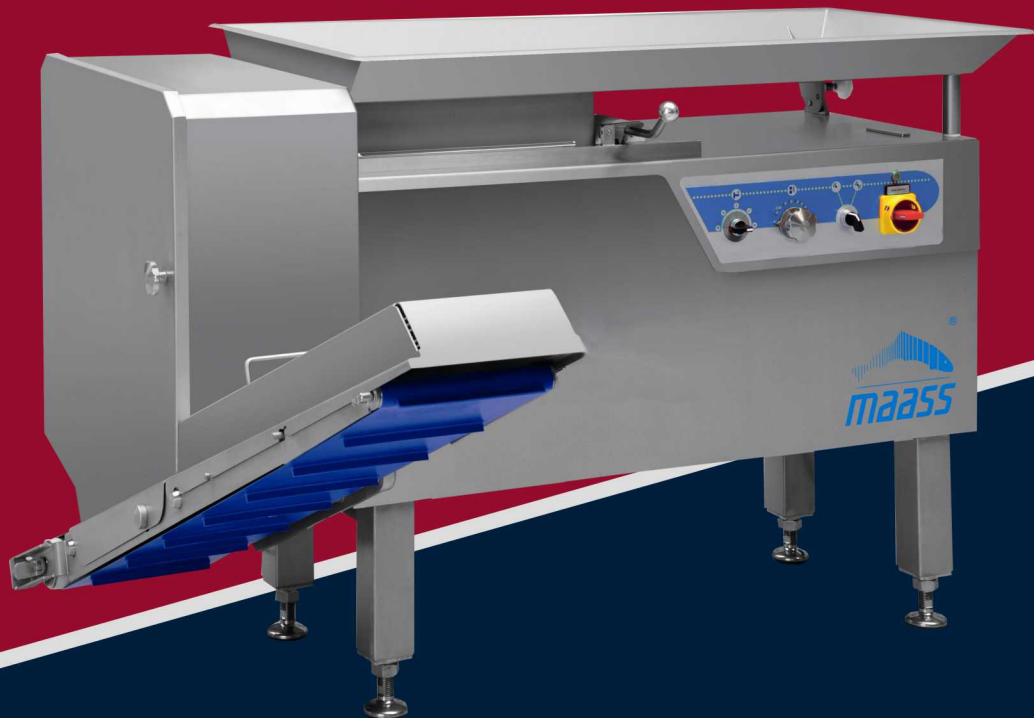


Würfel, Streifen, Scheiben oder Raspeln - Die idealen Mehrzweckschneider für Handwerk, Supermärkte oder Industriebetriebe

- Verarbeitungstemperatur bis -3 °C
- Würfelgröße ab 4 mm
- Abschneidemesserform garantiert kraftvollen und formgenauen Schnitt
- Ergonomische Ein-Hand-Bedienung mit Längsschiebersystem
- hoch belastbare Edelstahlgatter
- Doppelkammersystem für gleichzeitiges Beschicken und Schneiden
- Vorschub kontinuierlich oder taktweise
- Benutzerfreundliche Bedienung und geringe Einarbeitungszeit
- Werkzeugloser Wechsel der Schneidsätze
- Einstellbare Längsvorpressung

Cubes, Strips, Slices or Shredding - The perfect Multipurpose Dicers for Butcher shops, Supermarkets or Industrial factories

- *Processing temperature down to -3 °C*
- *Cube sizes starting from 4 mm*
- *Shape of the slice-cut knife ensures a powerful, smooth and clean cut*
- *Ergonomic single-handed operation with lengthwise chamber opening*
- *Extra durable cutting grids*
- *Double chamber system allows loading and dicing at the same time*
- *Piston advance continuous or intermittent*
- *User friendly operation and low break-in period*
- *Tool-free change of cutting equipment*
- *Adjustable lengthwise pre-compression*



96 / 96



- Starke Motorleistung von 1,96 kW
- Mehr als die doppelte Hydraulikölmenge als vergleichbare Maschinen
- Bis zu 500 Abschnitte pro Minute mit Vierfachmesser
- Extra langer Gatterhub für sauberes Durchtrennen von Fleisch und Sehnen
- Doppelkammersystem mit Einhandbedienung und Längsschieber
- Fahrbar mit Lenkrolle
- Strong motor power of 1,96 kW
- More than double hydraulic oil volume as equivalent Dicers
- Up to 500 cuts per minute with four-bladed knife
- Extremely long grid-movement provides cleanest cut through meat and sinews
- Double chamber system with single-handed operation and lengthwise opening
- Mobile on castors

			90-310	96-310	90-530	96-530
Durchsatz max.	throughput max.	Kg/h	850	1000	1150	1300
Anschlusswert	connected load	kW	1,96	1,96	1,96	1,96
Kammermaß	chamber size	mm	90x90x310	96x96x310	90x90x530	96x96x530
Gatterquerschnitt	grid set cross section	mm	90x90	90x90	90x90	90x90
Schnittlänge	cutting length	mm	0-32	0-32	0-32	0-32
4-Seiten-Vorpressung	4-side pre-compression			yes		yes
Länge x Breite x Höhe	length x width x height	mm	1160x660x1115	1160x660x1115	1550x660x1115	1550x660x1115
Gewicht	weight	kg	235	235	275	275

112 / 501



- Lift für Eurokisten optional
- Austrageband optional
- Bis zu 800 Abschnitte pro Minute mit Vierfachmesser
- Abschnitlänge von 0 bis 45 mm
- Große Vorfüll- und Arbeitskammer
- Voll verschweißte Arbeitskammer mit Ablaufschacht
- Kompaktes Design
- Massive Edelstahlgatter
- Integrated lift for E-boxes
- Product discharge via conveyor
- Up to 800 cuts per minute with four-bladed knife
- Cutting length of 0 to 45 mm
- Large prefill and processing chamber
- Completely welded processing chamber with drain
- Compact design
- Solid stainless steel grid sets

			105-530	112-530
Durchsatz max.	throughput max.	Kg/h	1900	2100
Anschlusswert	connected load	kW	4,8	4,8
Kammermaß	chamber size	mm	105x105x530	112x112x530
Gatterquerschnitt	grid set cross section	mm	105x105	105x105
Schnittlänge	cutting length	mm	0-45	0-45
4-Seiten-Vorpressung	4-side pre-compression			yes
Länge x Breite x Höhe	length x width x height	mm	1800x750x1060	1800x750x1060
Gewicht	weight	kg	540	540

140 / 126 / 021



- Große Schneidkammern mit einem Volumen von bis zu 10,3 Litern
- Integriertes Austrageband oder Gutauslauf für 200 Liter Wagen
- Säulenbeschickung für 200 Liter Wagen (wahlweise)
- Massive Edelstahlgatter mit Vierfach-Spannung
- Starker Gatter- und Hydraulikantrieb
- Ablaufschacht in der Arbeitskammer
- Huge chamber dimensions with a volume of up to 10,3 liters
- Intergrated outfeed conveyor or product discharge into 200 liter trolleys
- Lifting device for 200 liter trolleys (at choice)
- Extra solid stainless steel grid sets fourfold attached
- Strong hydraulic and grid drive system
- Working chamber with drain

			120-530	126-530	140-530
Durchsatz max.	throughput max.	Kg/h	2400	2600	3100
Anschlusswert	connected load	kW	4,3	4,3	4,3
Kammermaß	chamber size	mm	120x120x530	126x126x530	140x140x530
Gatterquerschnitt	grid set cross section	mm	120x120	120x120	140x140
Schnittlänge	cutting length	mm	0-40	0-40	0-40
4-Seiten-Vorpressung	4-side pre-compression			yes	
Länge x Breite x Höhe	length x width x height	mm	2030x1010x1490	2030x1010x1490	2030x1010x1490
Gewicht	weight	kg	450	450	450

RUDOLF MAASS + PARTNER GmbH
 Adolph-Kolping-Str. 15
 D-17034 Neubrandenburg
 Germany
 Phone: 0049 (0)395 77 99 160
 Fax: 0049 (0)395 77 99 220
 info@maass-slicers.de
 www.maass-slicers.de

